

Välkky

Havainnekapseli

ASENNUSOHJE

0

**TUNNISTA
RISIKOhteet**

**Tavoitteena 0
onnettomuutta**

VÄLKKY HAVAINNEKAPSELIN ASENNUSOHJE

Tarkistettava ennen asennusta:


- Varmista, että tolpan halkaisija on 60 mm
- Huolehdi, että tolppa on suorassa ja ehjä
- Muista asentaa Välkyn LED-valo autoilijoiden suuntaan
- Asenne Välkkykapselin sininen väri ylöspäin ja valkoinen alaspäin




Välkky-tuotepaketti sisältää:

- Kaksi (2) aktiivista Välkky-kapselia
- Kuusi (6) passiivista kapselia (12 samanlaista puolikasta)
- 24 erikoisruuvia (+1 vararuuvi peitetulppapussissa)
- 24 peitetulppaa (varatulppia)
- Yksi (1) erikoiskärki akkuporakoneeseen

Asennusta varten tarvitetset akkuporakoneen erikoiskärjelle. Poran suositeltu vääntömomentti on 40-50 Nm.

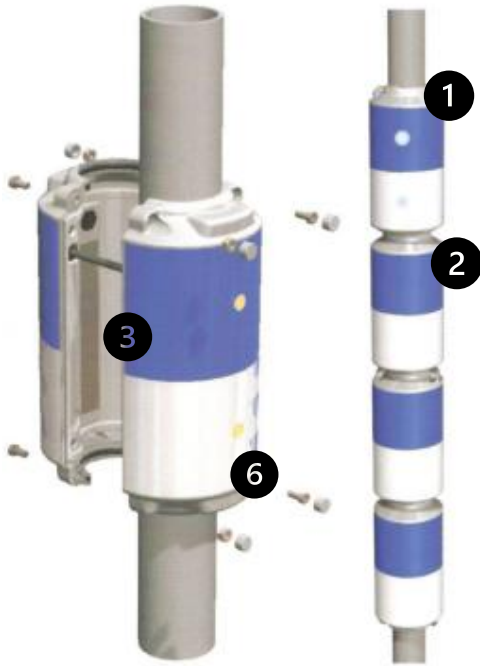

1. Asenna aktiivi Väkky -
tehostemerkkikapseli suojatien
liikennemerkkitolppaan 1.5m
korkeudelle.
2. Kapselien järjestys ylhäältä alaspäin:
Väkky -tehostemerkkikapseli, jossa on
LED-valot ja tunnistinsensori ja
Väkky -passiivikapseleita kolme (3) kpl
3. Aseta kapselipuoliskot tiiviisti yhteen ja
esikiristä kiinnitysruuvit (4 kpl).
4. Suuntaa käsin ylin LED-kapseli tien
suuntaisesti, auton tulosuuntaan päin.
5. Testaa tunnistusalue kävelemällä
suoja tien yli, niin että Väkky tunnistaa
jalankulkijan noin puoli metriä ennen
suoja tien liikennemerkkiä.
6. Kiristä ruuvit ja asenna peitetulpat
ruuvikoloihin.
7. Suorita vaiheet 1-6 toisella puolella
suoja tietä.

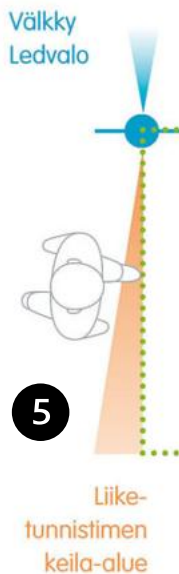

InnoTrafik Oy
Asennuspalvelu
Puh. 040 731 4030
innotrafik.com
info@innotrafik.com