

Välkky

Havainnekapseli

ASENNUSSOHJE



**TUNNISTA
RISIKOIKOHTTEET**

**Tavoitteena 0
onnettomuutta**

VÄLKKY HAVAINNEKAPSELIN ASENNUSOHJE

Tarkistettava ennen asennusta:



- Varmista, että tolpan halkaisija on 60 mm
- Huolehdi, että tolppa on suorassa ja ehjä
- Muista asentaa Välkyn LED-valo autoilijoiden suuntaan
- Asenne Välkkykapselin sininen väri ylöspäin ja valkoinen alaspäin



Välkky-tuotepaketti sisältää:

- Kaksi (2) aktiivista Välkky-kapselia
- Kuusi (6) passiivista kapselia (12 samanlaista puolikasta)
- 24 erikoisruuvia (+1 vararuuvi peitetulppapussissa)
- 24 peitetulppaa (varatulppia)
- Yksi (1) erikoiskärki akkuporakoneeseen

Asennusta varten tarvittavat akkuporakoneen erikoiskärjelle. Poran suositeltu vääntömomentti on 40-50 Nm.

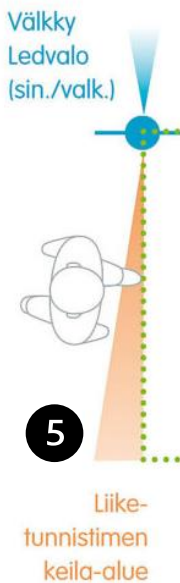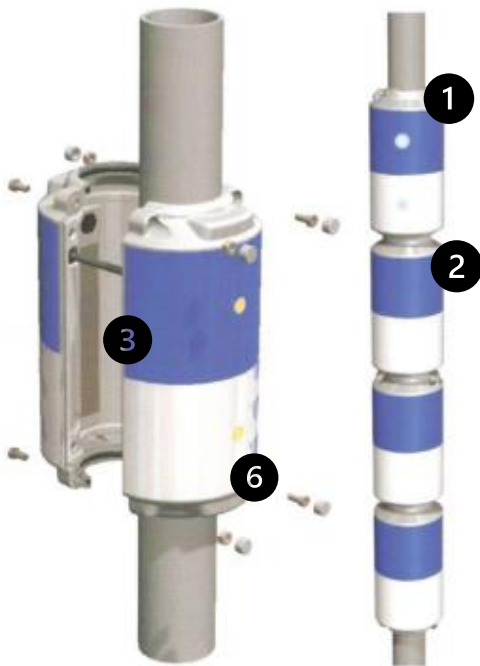

1. Asenna aktiivi Välkky -tehostemerkkikapseli suojatien liikennemerkkitolppaan 1.5m korkeudelle.
2. Kapselien järjestys ylhäältä alaspäin: Välkky -tehostemerkkikapseli, jossa on LED-valot ja tunnistinsensori ja Välkky -passiivikapseleita kolme (3) kpl
3. Aseta kapselipuoliskot tiiviisti yhteen ja esikiristä kiinnitysruuvit (4 kpl).
4. Suuntaa käsin ylin LED-kapseli tien suuntaisesti, auton tulosuuntaan päin.
5. Testaa tunnistusalue kävelemällä suojatien yli, niin että Välkky tunnistaa jalankulkijan noin puoli metriä ennen suojatien liikennemerkkiä.
6. Kiristä ruuvit ja asenna peitetulpat ruuvikoloihin.
7. Suorita vaiheet 1-6 toisella puolella suojatietä.

InnoTrafik Oy
Asennuspalvelu
Puh. 040 731 4030
innotrafik.com
info@innotrafik.com